


## Технические требования к макетам в газету «Строительный Еженедельник».

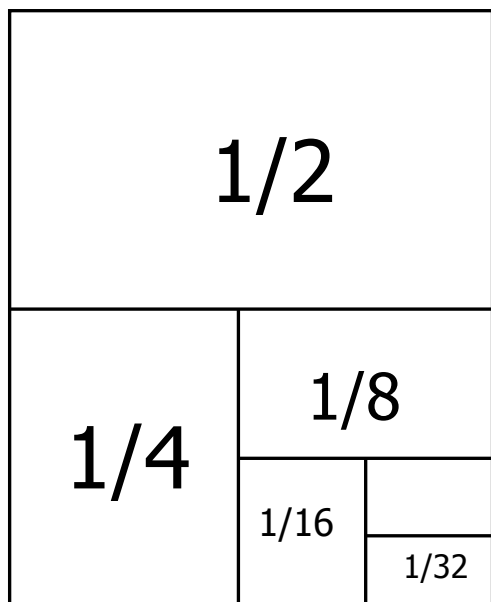

### В основном выпуске:

#### Ш x В, мм

- 260 x 385 - последняя полоса
- 260 x 362 - внутренняя полоса
- 260 x 178,5 - 1/2 полосы гор.
- 128 x 362 - 1/2 полосы верт.
- 260 x 118 - 1/3 полосы гор.
- 128 x 178,5 - 1/4 полосы верт.
- 260 x 87,5 - 1/4 полосы гор.
- 128 x 87,5 - 1/8 полосы
- 62 x 87,5 - 1/16 полосы
- 62 x 42 - 1/32 на обложке
- 62 x 57 - 1/32 на обложке нестандартная (в колонке наверху)
- 194 x 53,5 - на обложке нестандартная под топом

### Во вкладке:

#### Ш x В, мм

- 260 x 148,5 - 1/2 полосы гор.
- 194 x 126 - 1/3 полосы гор.

### 1. Макеты векторные:

1. Adobe Illustrator до CS5 включительно (форматы ai, eps)
2. CorelDRAW до X7 включительно (формат cdr)
3. СМΥК. Текст в кривых
4. Мелкий текст лучше делать в одну краску
5. Фотографии подлинкованы, в СМΥК, 250 dpi для газетной и офсетной бумаги, 300 dpi для мелованной

### 2. Макеты растровые:

1. Adobe Photoshop (форматы tif, jpg), без LZW-сжатия
2. СМΥК
3. 250 dpi для газетной и офсетной бумаги, 300 dpi для мелованной
4. Мелкий текст лучше делать в одну краску
5. Растровые модули не переделываем

### 3. Требования по цвету:

1. Черный текст меньше 24 пунктов, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст в кривых) должны быть покрашены в СМΥК 0-0-0-100. Всем объектам, имеющим цвет 0-0-0-100, при растровании задается атрибут Overprint (печать поверх всех красок). Более крупные черные (0-0-0-100) элементы верстки и векторных изображений, расположенные поверх цветных объектов, должны иметь цвет 1-0-0-100, чтобы избежать эффекта "прозрачности черного" при печати с атрибутом Overprint.
2. Для того чтобы задать Overprint черным объектам в растровых изображениях, необходимо перенести их в отдельный слой, покрасить в СМΥК 0-0-0-100, и задать этому слою режим наложения Multiply.
3. Если текст вывороткой (светлый текст на темном фоне), то он должен быть не менее 9-го кегля
4. Если модуль прислан в RGB, то после перевода его в СМΥК, может быть напечатан с искажением цветов.

### 4. Цветовые настройки

1. мелованная бумага: Eurostandard (Coated), Dot gain 15%, GCR, Medium, Black Ink Limit 94%, Total Ink Limit 280%
2. офсетная бумага: Eurostandard (Uncoated), Dot gain 20%, GCR, Medium, Black Ink Limit 90%, Total Ink Limit 250%
3. газетная бумага: Eurostandard (Newsprint), Dot gain 40%, GCR, Medium, Black Ink Limit 90%, Total Ink Limit 250%

### 5. Фотографии и макеты, внедренные в Microsoft Word, не принимаются.

### 6. Примерное количество знаков на полосе:

1/8 полосы – 1 500 знаков (мнение на 1/8 – 1000 знаков)

1/4 полосы – 2 200 знаков с фото; 3100 знаков без фото.

1/2 полосы – 3500 знаков с фото, включает в себя не менее одного инфобокса: цифра, кстати или справка.

1/1 полосы – 7500 знаков (с заголовком, лидом, фото, разбит подзаголовками или разделен на два текста; включает в себя не менее трех инфобоксов: врезку, цифру, кстати, справку, мнение (рекомендованное количество знаков до 1000), график или таблицу).

Текст объемом более 1/2 должен быть разбит подзаголовками.

**При несоблюдении требований редакция оставляет за собой право не принимать макет в работу.**

**Претензии по макетам, подготовленным с нарушениями требований, не принимаются.**