


Технические требования к макетам в газету «Строительный Еженедельник».

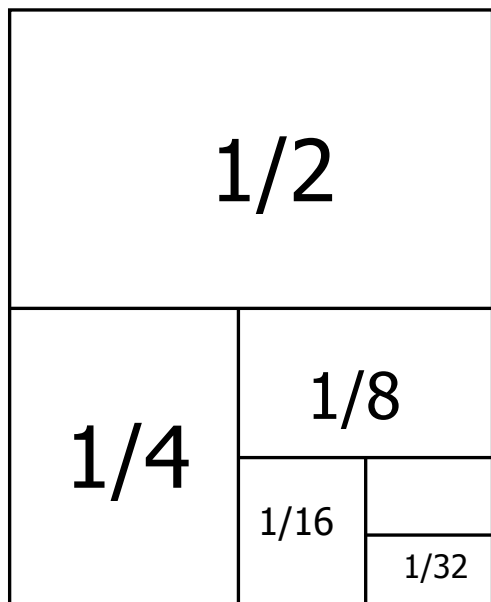

Ш, мм		В, мм	
260	x	385	(последняя полоса)
260	x	362	(полоса)
260	x	178,5	(1/2 полосы гор.)
128	x	178,5	(1/4 полосы верт.)
260	x	87,5	(1/4 полосы гор.)
128	x	87,5	(1/8 полосы)
62	x	87,5	(1/16 полосы)
62	x	42	1/32 на ОБЛОЖКЕ
62	x	57	1/32 на ОБЛОЖКЕ (нестандартная)

1. Макеты принимаются в размер, в следующих программах:

Макеты векторные:

- Adobe Illustrator до CS5 включительно (форматы ai, eps)
- CorelDRAW до X5 включительно (формат cdr)
- СМΥК. Текст в кривых
- Мелкий текст лучше делать в одну краску
- Фотографии подлинкованы, в СМΥК, 250 dpi для газетной бумаги и 300 dpi для глянцевой, без сжатия **(суммарный процент наложения красок – не более 250% для газетной бумаги и не более 280% для глянцевой).**

Макеты растровые:

- Adobe Photoshop (форматы tif, jpg)
- 250 dpi для газетной бумаги и 300 dpi для глянцевой, СМΥК, без сжатия **(суммарный процент наложения красок – не более 250% для газетной бумаги и не более 280% для глянцевой).**
- Мелкий текст лучше делать в одну краску
- Растровые модули **не переделываем**

2. Требования по цвету:

- Черный текст меньше 24 пунктов, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст в кривых) должны быть покрашены в СМΥК 0-0-0-100. Всем объектам, имеющим цвет 0-0-0-100, при растривании задается атрибут Overprint (печать поверх всех красок). Более крупные черные (0-0-0-100) элементы верстки и векторных изображений, расположенные поверх цветных объектов, должны иметь цвет 1-0-0-100, чтобы избежать эффекта "прозрачности черного" при печати с атрибутом Overprint.
- Для того чтобы задать Overprint черным объектам в растровых изображениях, необходимо перенести их в отдельный слой, покрасить в СМΥК 0-0-0-100, и задать этому слою режим наложения Multiply.
- Если текст вывороткой (светлый текст на темном фоне), то он должен быть не менее 9-го кегля
- Если модуль прислан в RGB, то после перевода его в СМΥК макет может быть напечатан с искажением цветов.

3. Фотографии и макеты, внедренные в Microsoft Word, не принимаются.

4. Количество знаков на полосе:

- 1/8 полосы – 1 500 знаков.
- 1/4 полосы – 2 200 знаков с фото; 3100 знаков без фото.
- 1/2 полосы – 3500 знаков с фото.
- 1/1 полосы 7000 знаков (с заголовком, лидом, фото).

При несоблюдении требований редакция оставляет за собой право не принимать макет в работу. Претензии по макетам, подготовленным с нарушениями требований, не принимаются.